部品書き込み構成

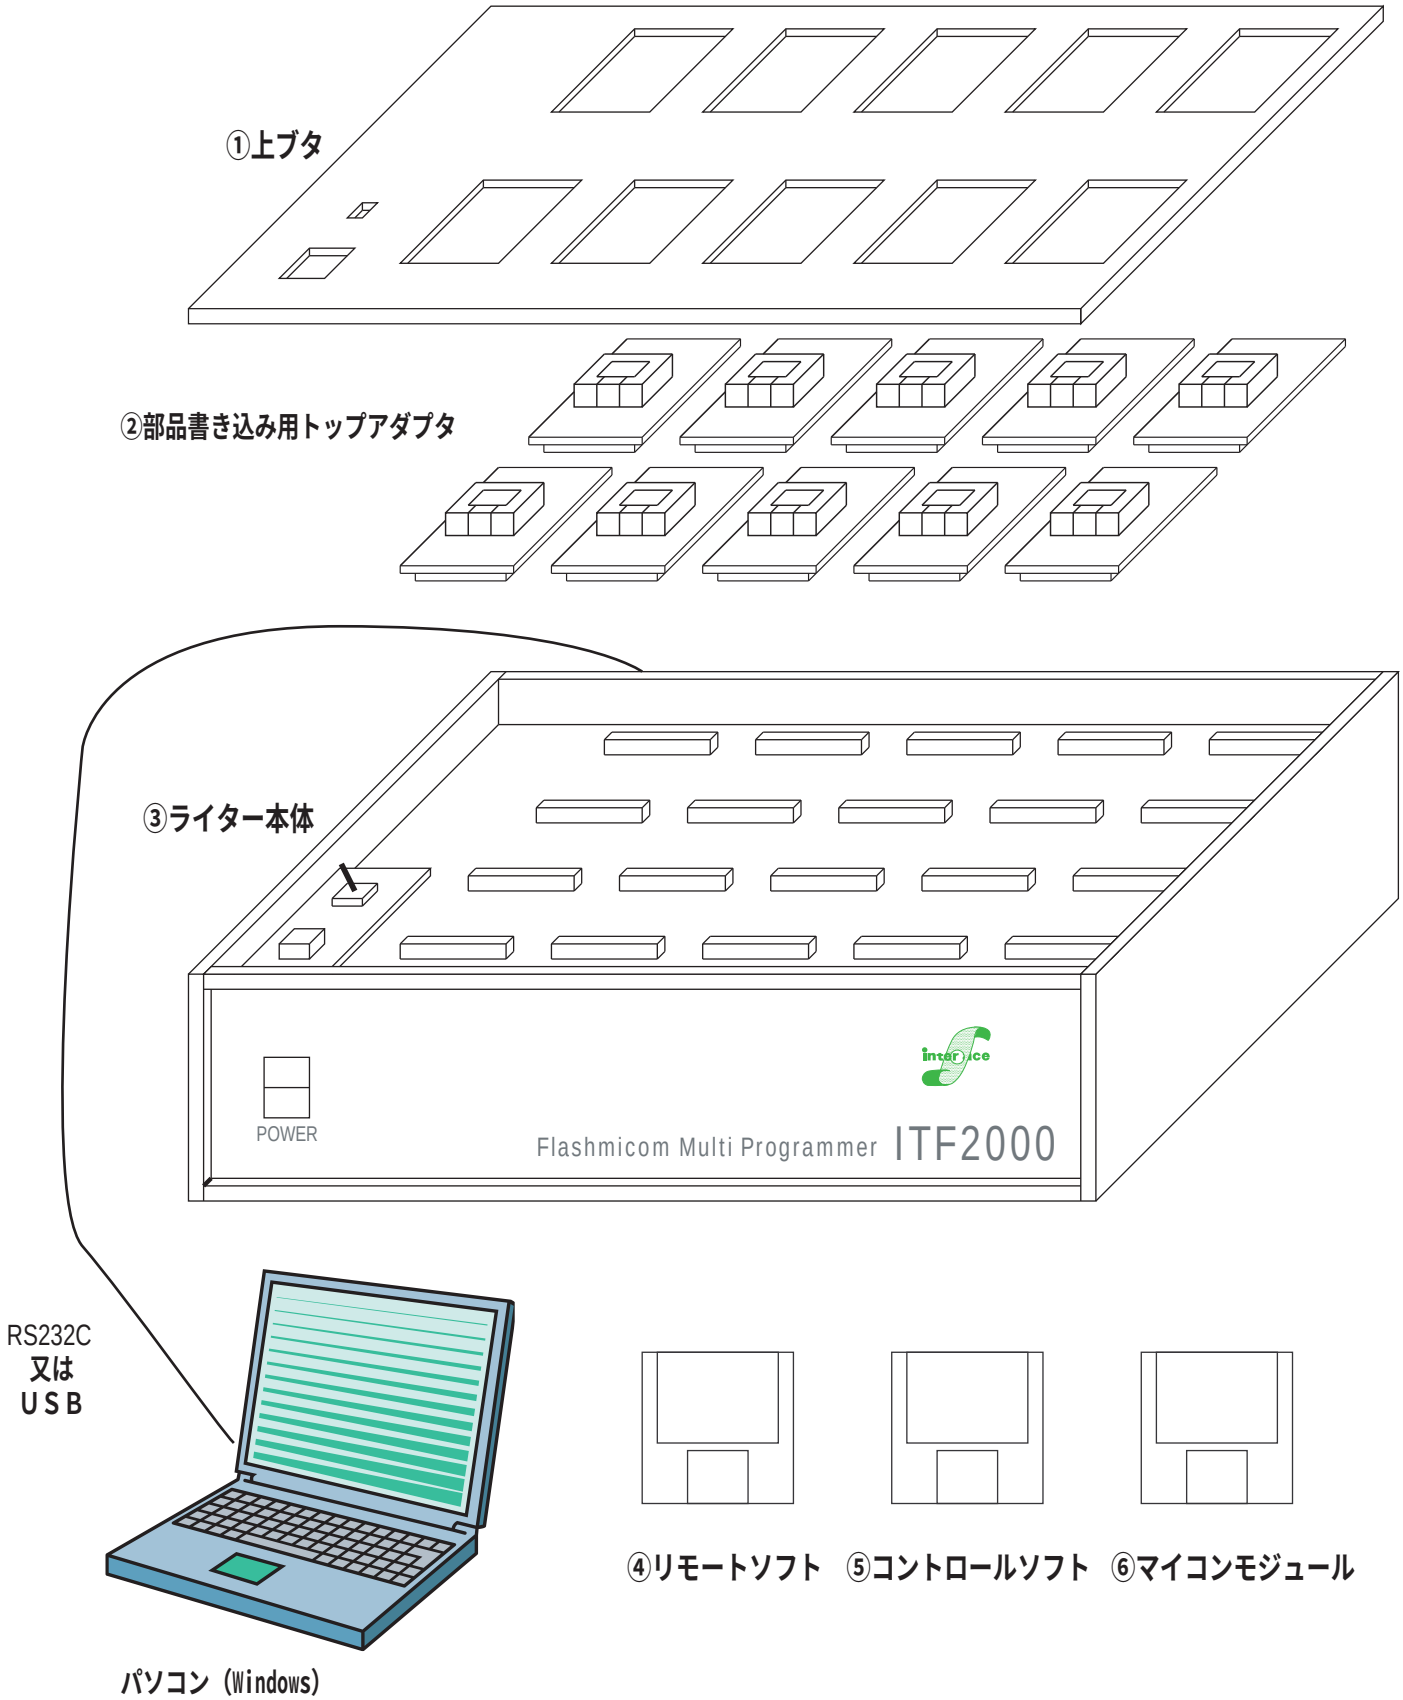
①上ブタ
②部品書き込み用トップアダプタ
③ライター本体
POWER
Flashmicom Multi Programmer ITF2000
RS232C
又は
USB
パソコン（Windows）
④リモートソフト
⑤コントロールソフト
⑥マイコンモジュール